

Planet Fingerbeskyttelse®

Nu også til glasdøre



Beskyt dine børns hænder!

 **Planet**
ASSA ABLOY

Rullegardin FSR 6000 [Hurtig]

Simpelt til-/frakoblingssystem | Hurtig montering | Justerbar

Også tilgængelig:

Rullegardin FSR 7000 [Udendørs] til udendørs områder og vådzone

Rullegardin FSR 5000 [Basic] til indendørs brug (uden ophængningssystem)



Dørtyper



Dørmaterialer



Nøglefunktioner

Rullegardin med hurtig montering

Holdbar syntetisk fiberklud, vaskbar, flammehæmmende B1

Nem at fastgøre og afmontere

Skjulte monteringskraver

Husets position er let justerbar (slidshuller)

Passer til næsten alle døre

Certificeret og overvåget kvalitet (MPA)

2.000.000 testcyklusser



Tekniske data

Standardlængde	1925 mm (lejelængde)
Automatisk længde	2015 mm (lejelængde)
Maksimal leveringslængde	2500 mm
Minimumslængde	310 mm
Forkortning	ikke forkortbar
Monteringssæt	Universalskruer medfølger.
Forlængelselængde	260 mm eller 330 mm


1. Simpelt til-/frakoblingssystem
2. sidevisning, skraver skjult

Farve på urkassen

	EV1 anodiseret
	RAL - 9016 Hvid
	RAL - 9007 Grå
	RAL - 7016 Antracit
	anodiseret rustfrit stål
	Sort C35 mat anodiseret NY
	RAL / ANODISERET (Ekstraustyrt)



Stoffarve

	Sort
	Hvid (valgfri)
	Rød (valgfri)
	Blå (valgfri)
	Gul (valgfri)
	Grå (valgfri)

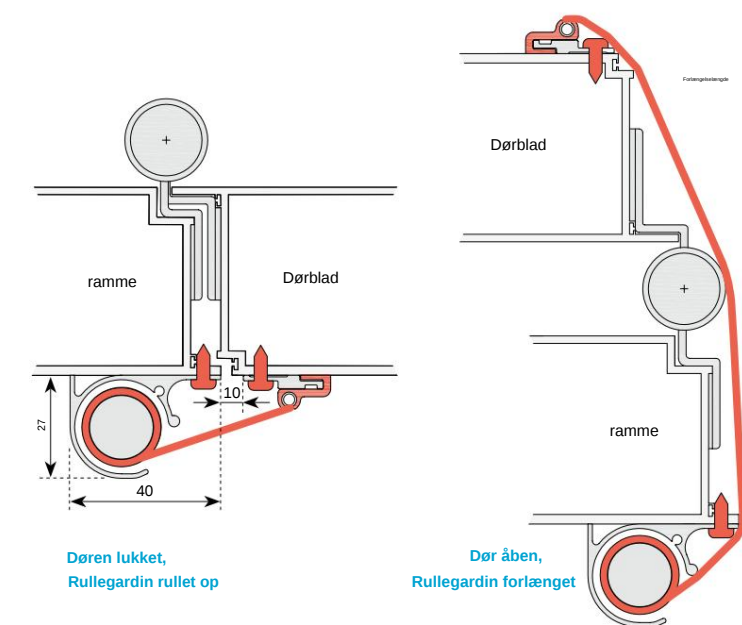

Praktiske muligheder

3. Klæbesæt S til stålrammer, egnet til FSR 6000 / 7000 og monteringsprofiler.
4. Monteringsprofil LP1 (orange) til panikbeslag, egnet til FSR 6000 / 7000 til døre med begrænset eller ingen plads til fastgørelse af fingerbeskyttelsen på dørbladet.

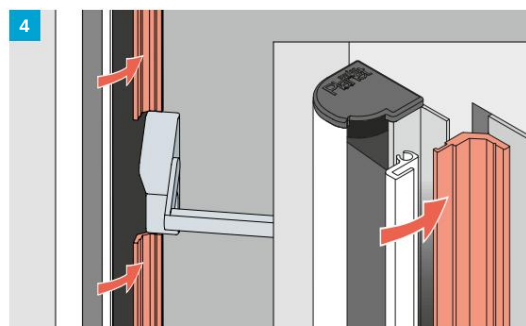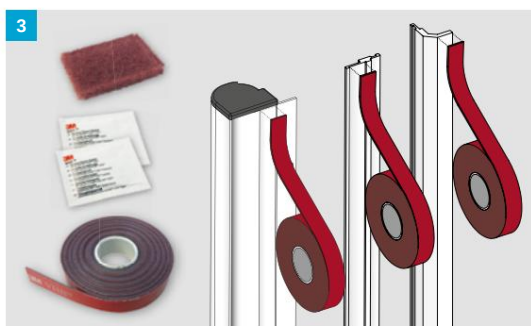

Dækprofil FSA 8100 [U-clips]

Til falsede døre, usynlig klipsforbindelse



Dørryper



Dørmaterialer



Nøglefunktioner

Dækprofil til falsede døre

Hurtig montering med ridsehjælp

Usynlig klipsforbindelse

Integreret justeringsmulighed

Ikke - destruktiv demontering

Velegnet til alle bånddiametre



1. Dæk profilen med klips 2.
2. Markeringshjælp (valgfrit)
3. Klæbesæt U-clips til stålrammer (valgfrit)



Tekniske data

Standardlængde 1	1755 mm (med 7 klips), til 2 dele, selvskærende (lejelængde)
Standardlængde 2	1980 mm (med 9 klips), til 3 dele, selvskærende (lejelængde)
Længde 3	pr. løbende meter, skåret til
Forkortning	Ja
Maksimal leveringslængde	2500 mm
Monteringssæt	Universalskruer og clips medfølger.

Profilfarve

EV1 anodiseret
RAL - 9016 Hvid
anodiseret rustfrit stål
C35 mat anodiseret. NY
RAL / ELOXAL (valgfri)

Set nedefra: Klips med Slidshul til efterfølgende installation Finjustering (± 2 mm)

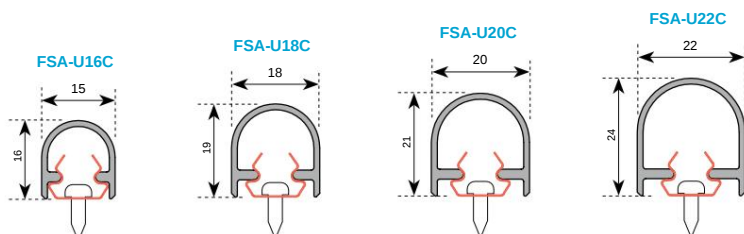


Planet Fingerschutz® -dækprofilerne lukker mellemrummet ved den sekundære lukkekanthængselssiden.




FSA 8100 [U-Clip] til falsede døre, skjult clip-tilslutning




FSA 8200 [U] for nedsat Døre



FSA 8300 [D] for stump Døre



FSA 8400 [P] Velegnet til døre med påbyggede hængsler



FSA 8500 [O] for stump Døre

Overholdelse af DGV- reglerne (tyske sociale ulykkesforsikringer)

Nr. 102-002, Daginstitutioner

Denne regel pålægger sikring af skæringspunkter på døre i daginstitutioner:

§ 3 | Forskydningspunkter på dørenes sekundære lukkekanter skal undgås.

Egnede muligheder omfatter for eksempel: y passende dørkonstruktioner y beskyttelsesprofiler y beskyttende rullegardiner

Planet Fingerschutz® er også det rigtige valg til daginstitutioner, der ønsker at beskytte børns hænder og samtidig opfylde lovkravene.

§

Planet Finger Protection® til glasdøre

Enkel, elegant og moderne – muliggør beskyttende funktion selv på døre, hvor design er vigtigt

Alle komponenter
i fingerbeskyttelsen
Glasløsninger fås også
i sort.



Båndsiden (venstre) og
Modsat side



Planet Finger Protection® Glasløsning



Samlingsvideo!



Dørtyper



Dørmaterialer



Nøglefunktioner

Nemmeste hurtige montering

Et koordineret koncept med to velgennemtænkte

Supplerende profiler FSR-RG1 og FSA-AG1

Bånd - sidedækselprofil AG1 med limet, justerbar

Klipssystem



Adapterprofil RG1 for nem og efterfølgende justerbar installation

Montering af rullegardinets monteringsskinne

Nødvendige varer: FSR-6000, FSR-RG1, FSA-U18-C, FSA-AG1

På den modsatte side af hængslet er rullegardinet FSR 6000 [Quick] kombineret med FSR RG1-basisprofilen.

På bandsiden, den Dækprofil FSA-8100 [U-klips] (Type U18-C) med dækprofil FSA 8900 (Type AG1) kombineret

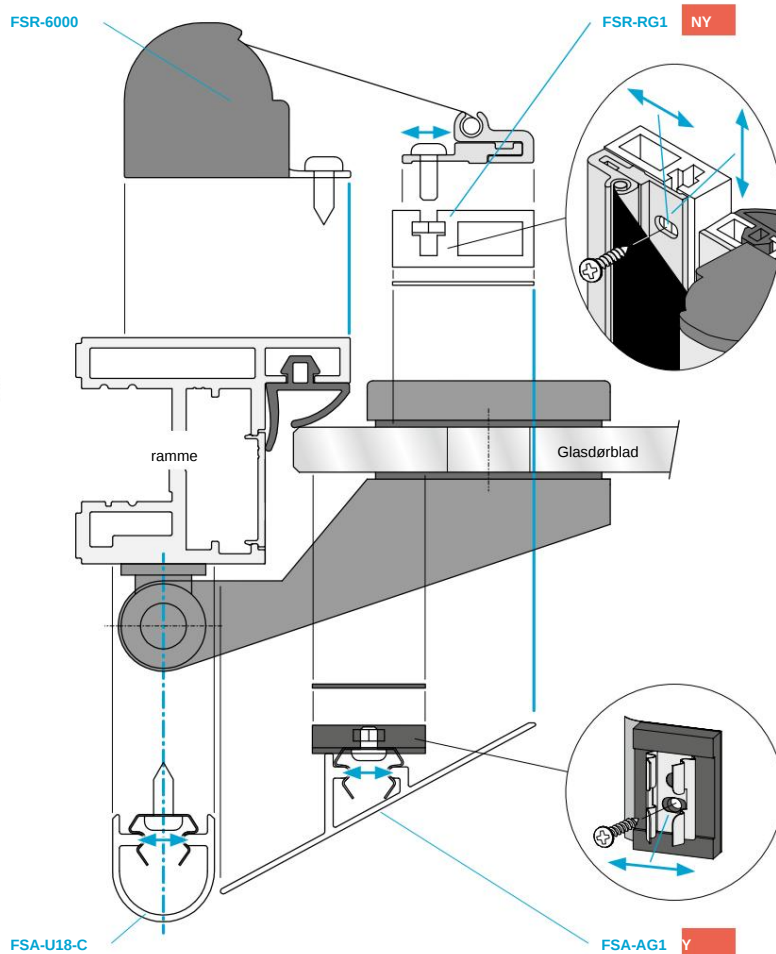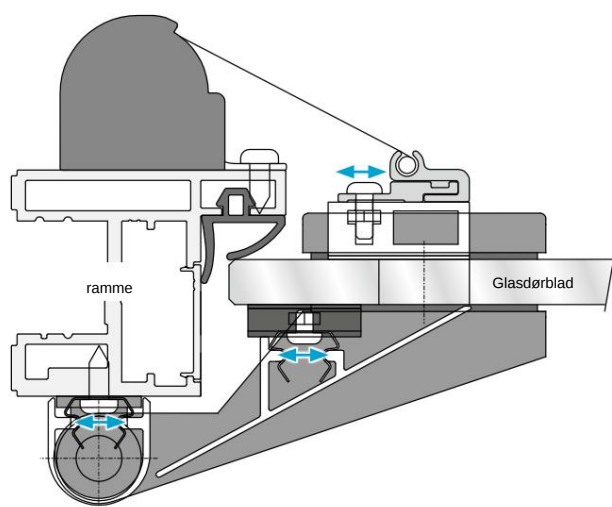

Farve på hus/profil

	EV1 anodiseret
	RAL - 9016 Hvid
	anodiseret rustfrit stål
	Sort C35 mat anodiseret NY
	RAL / ANODISERET (Ekstraustyr)

Tekniske data FSA-U18-C, FSA-AG1

Standardlængde	1980 mm
Speciallængde	pr. løbende meter, skåret til
Forkortning	Ja
Maksimal leveringslængde	2500 mm
Monteringssæt	Universalskruer og clips medfølger.

Tekniske data

FSR-6000

FSR-RG1

Standardlængde	1925 mm (lejelængde)	1925 mm (lejelængde)
Automatisk længde	2015 mm (lejelængde)	2015 mm (lejelængde)
Maksimal leveringslængde	2500 mm	2500 mm
Minimumslængde	310 mm	-
Forkortning	ikke forkortbar	Ja
Monteringssæt	Universalskruer medfølger.	Klæbesæt inkluderet.
Forlængelselængde	260 mm eller 330 mm	-

ASSA ABLOY Group er verdens førende inden for adgangsløsninger. Hver dag hjælper vi folk med at føle sig mere trygge og sikre og opleve en mere åben verden.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

SWISSDOOR APS
Industrivej 4A
DK-5471 Søndersø
www.swissdoor.dk
mail@swissdoor.dk
+45 8628 0000